



UTC Fire & Security

A United Technologies Company

Intuitiva

Serie 1X

Sistemi intelligenti convenzionali
per la rivelazione degli incendi

Una panoramica sui componenti del sistema e delle caratteristiche principali



Le centrali Aritech per la rivelazione degli incendi serie 1X utilizzano processori intelligenti dell'ultima generazione che garantiscono soluzioni semplici per la realizzazione di sistemi medio-piccoli in applicazioni convenzionali.

Un design elegante e moderno ne consente la giusta integrazione in ogni ambiente. Le delicate curvature della parte frontale offrono un elemento distintivo di eleganza. I controlli sono inseriti in un singolare pannello di lexan nero.


Sviluppate per sistemi di tipo convenzionale e con una ampia gamma di moduli e schede opzionali, questa tipologia di prodotto risulta estremamente facile e veloce da configurare garantendo una versatilità della quale beneficeranno sia gli installatori che gli utenti finali.

Caratteristiche standard

- Design elegante e moderno
- Facile rimozione dei componenti interni per una rapida e sicura installazione
- Impostazioni di default per standard nazionali
- Supporta zone di tipo normale, confermate e a sicurezza intrinseca
- Uscite di allarme supervisionate e di tipo fire protection*
- Uscite relè di allarme e guasto in accordo agli standard EN54
- Funzioni di cambio classe, giorno/notte, reset remoto, procedure evacuazione ritardate o con blocco temporizzazioni
- Uscita di alimentazione ausiliaria a 24 Vcc con funzione di reset
- Impostazioni di default per funzioni speciali quali :
 - livelli di accesso utenti secondo gli standard EN54
 - zone di rilevazione miste
 - funzioni di diagnostica
 - procedura di manutenzione effettuata dal singolo tecnico
 - segnalazione di richiesta manutenzione CleanMe™
- Moduli di uscite opzionali di tipo supervisionate o relè
- Versione con supporto per conteggio allarmi*
- Network fino a 64 zone

* Non disponibile per la variante a 2 zone


Configurazioni possibili

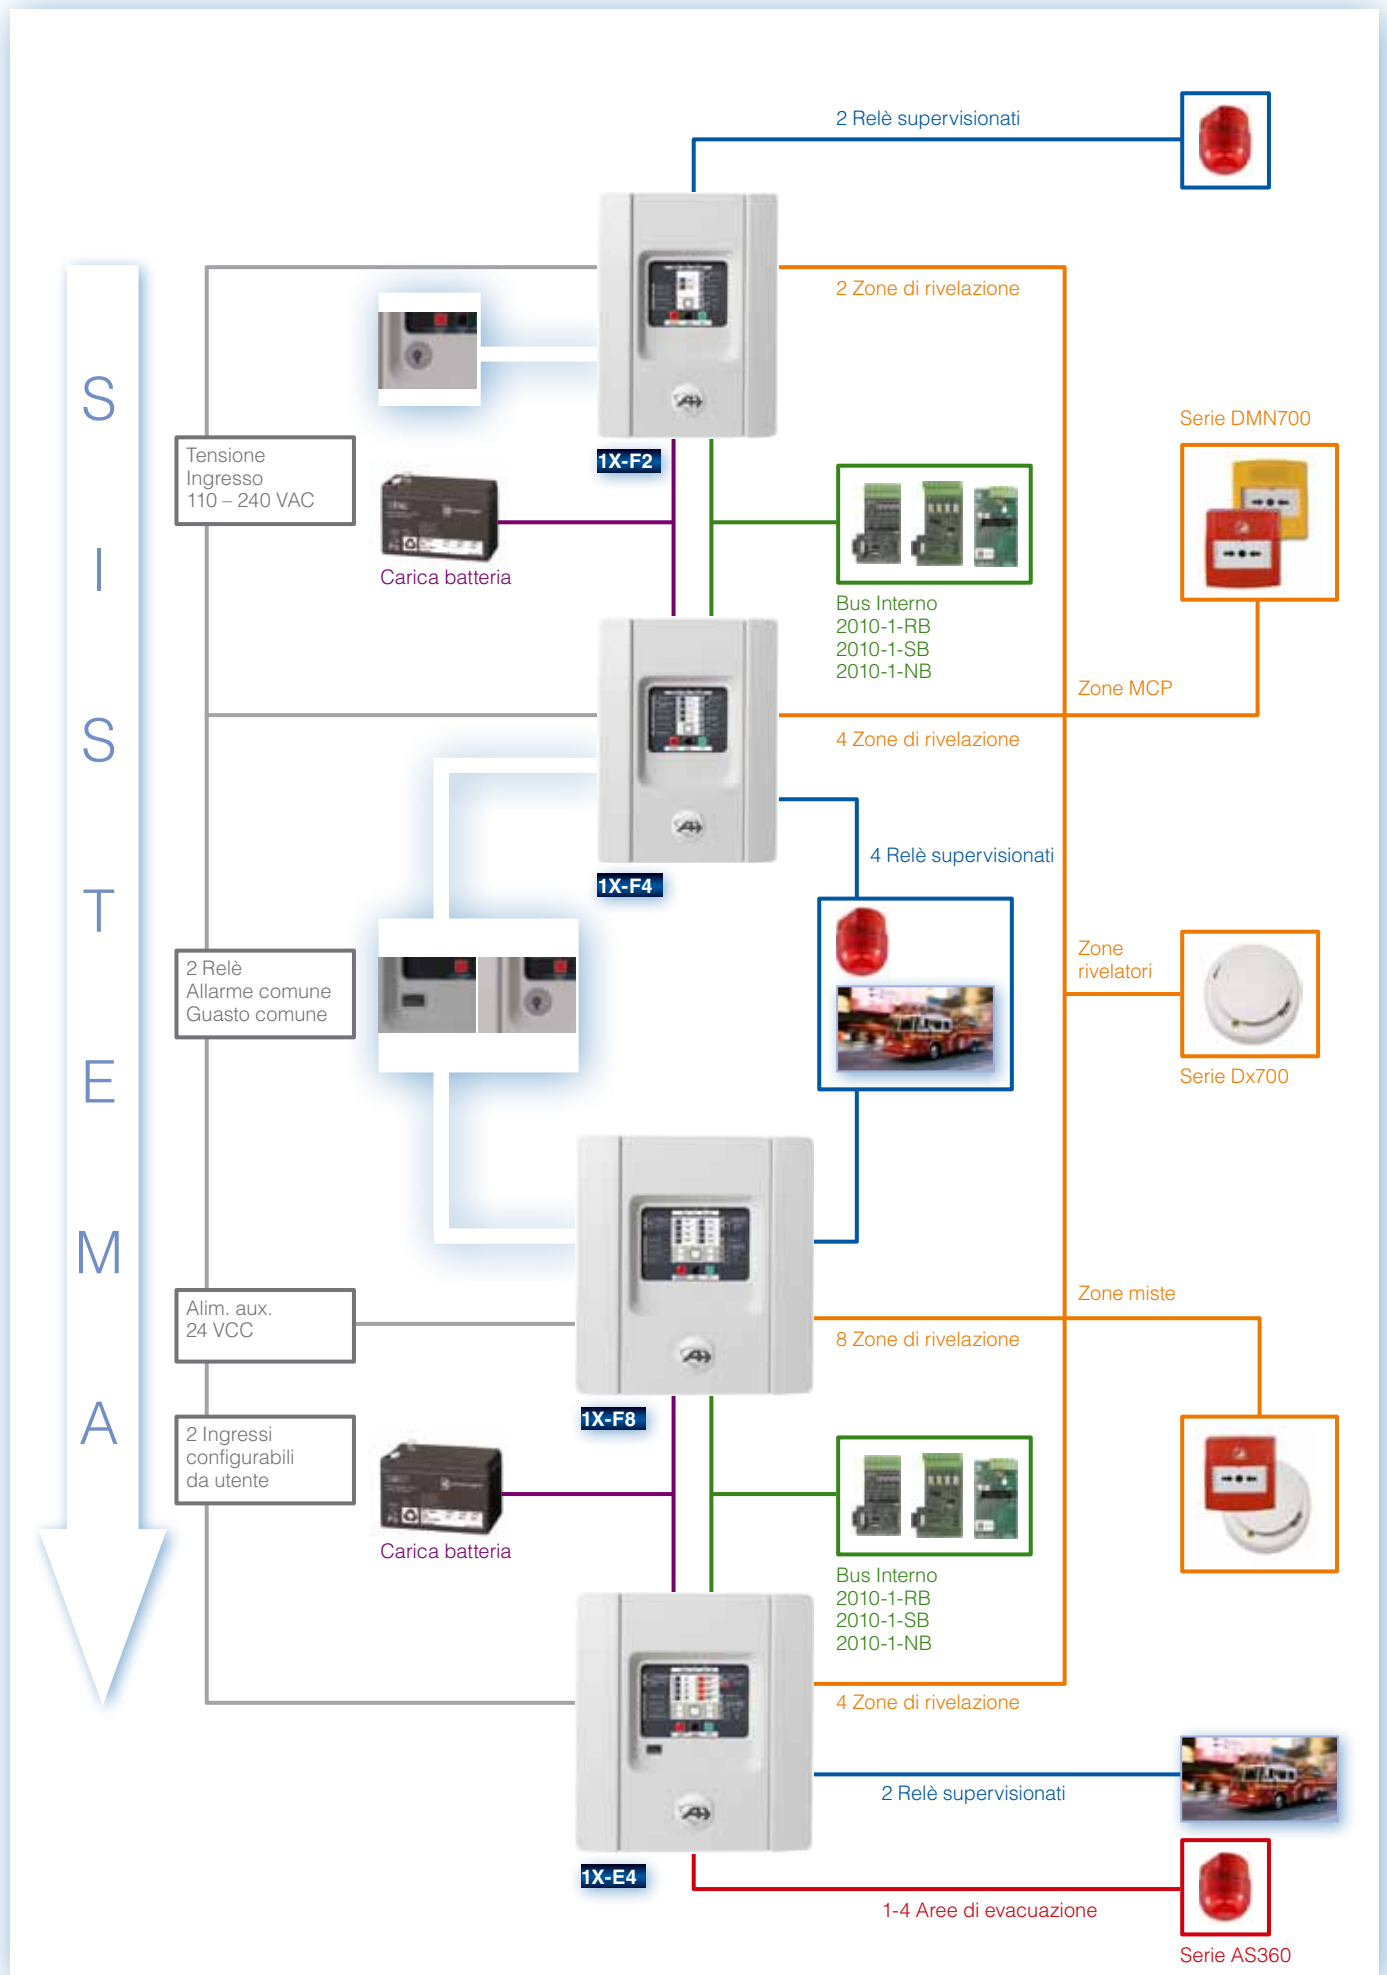



Opzioni di sistema

- Zone di rivelazione configurabili per rivelatori automatici, pulsanti manuali o con funzionamento misto (rivelatori automatici e pulsanti)
- Supervisione delle zone standard o configurabile con elemento attivo di fine linea
- Supporta sensori della serie Dx700
- Ingressi configurabili per controllo remoto, cambio classe e giorno/notte con funzione di ritardo
- Uscite a relè supervisionate e configurabili
- Tensione di rete per 110/240 vac 50/60 Hz
- Uscita ausiliaria di alimentazione standard o configurabile con reset
- Moduli interni per uscite relè opzionali configurabili per allarmi standard o combinati attraverso funzioni AND e OR

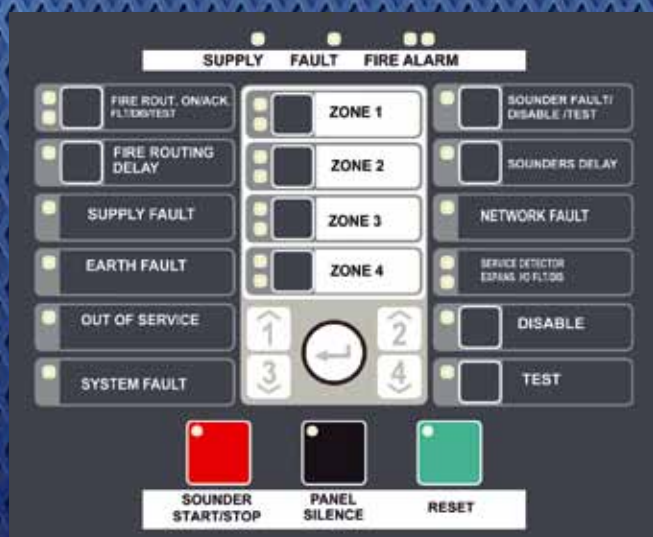

www.utcfssecurityproducts.it

